

ANLAGENBLATT AUSSTATTUNGSANWEISUNG (ANLBLAAN)

VersNr 6220-12-158-3308

BEZEICHNUNG: LEUCHE, WARN-;
Linse gelb, Reflektor D 90 MM,
steckbar, Lampenfassung BA15S, 12 V

MATERIAL-PLANUNGSNUMMER: 6220 - 10040 **KATALOGISIERUNGS-
OBJEKTNUMMER:** P690

MATERIAL-PLANUNGSBEGRIFF: Rundumkennleuchte gelb

ABMESSUNGEN: Länge Durchmesser
250 mm 140 mm

NETTOGEWICHT: 1,2 kg **MATERIALVERANTWORTLICHER:** 7

VERWENDUNG: **FACHGEBIET:** 5

- Inhaltsverzeichnis
 Ersatzteilversorgung

ZUGEHÖRIGE ANLBLAAN:

ERSETZT ANLBLAAN

VERÖFFENTLICHUNG: Grundaussage

VERÖFFENTLICHUNGS-NR: 754 **UMFANG:** 3 SEITEN ANLBLAAN

GENEHMIGUNGSDATUM: 22.9.1986 SEITEN ARBEITSBLATT

**MATERIALAMT DER BUNDESWEHR
SANKT AUGUSTIN**

Name/Anschrift der für Aufbau und Inhalt des AnlBIAAN
zuständigen Dienststelle des Materialverantwortlichen:

Marineamt MRüst 5 D
Heppenser Groden, 2940 Wilhelmshaven

Firmenmerkschrift:

Bedienungsanweisung EA 1

Verzeichnis der Hersteller



- D1405 BOSCH, ROBERT GMBH GESCHAFTSBEREICH EISEMANN (EI)
POSTFACH 12 24, 7141 MOEGLINGEN
- D8015 BOSCH, ROBERT GMBH HAUPTVERWALTUNG
POSTFACH 50, 7000 STUTTGART 1
- D8220 OSRAM GMBH
HELLABRUNNER STRASSE 1, 8000 MUENCHEN 90

PosNr	Bezeichnung 1 2 3 4 5 6 7 8 9	K E M	Versorgungsnummer	BzE	AusStg Soll	MESB					EigK	F a c h b	Hersteller- kode	Teilekennzeichen
						1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11
000000A	LEUCHTE, WARN-; Linse gelb, Reflektor D 90 MM, steckbar, Lampenfassung BA15S, 12 V		6220-12-158-3308	EA							ZV	5	D1405	7782312011
000010A	.LINSE, LEUCHTE; Kunststoff, transluzent, gelb		6220-12-167-8603	EA	1						GW	5	D1405	8785510051
000020A	.DICHTPACKUNG, VORGEFORMT; Kautschuk, DI 117,0 MM, DA 122,6MM, DICKE 7,0 MM		5330-12-156-1312	EA	1						GW	4	D8015	8780206010
000030A	.REFLEKTOR, LICHT; Kunststoff, D 90 MM		6220-12-188-1719	EA	1						B2	5	D1405	8785300039
000040A	.LAMPE, GLUEH-; 12 V, 45 W, Lampensockel BA15S		6240-12-137-2181	EA	1						GW	5	D8220	7569



Rundumkennleuchten

- RKLE 90 DIN 14620 Form A**
- RKLE 90 DIN 14620 Form B1**
- RKLE 130 DIN 14620 Form B2**

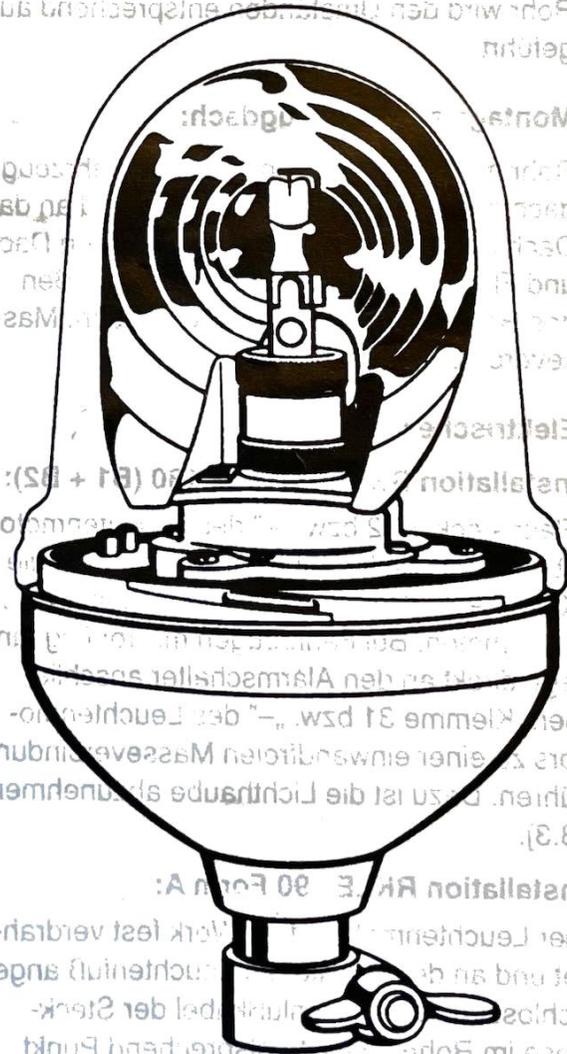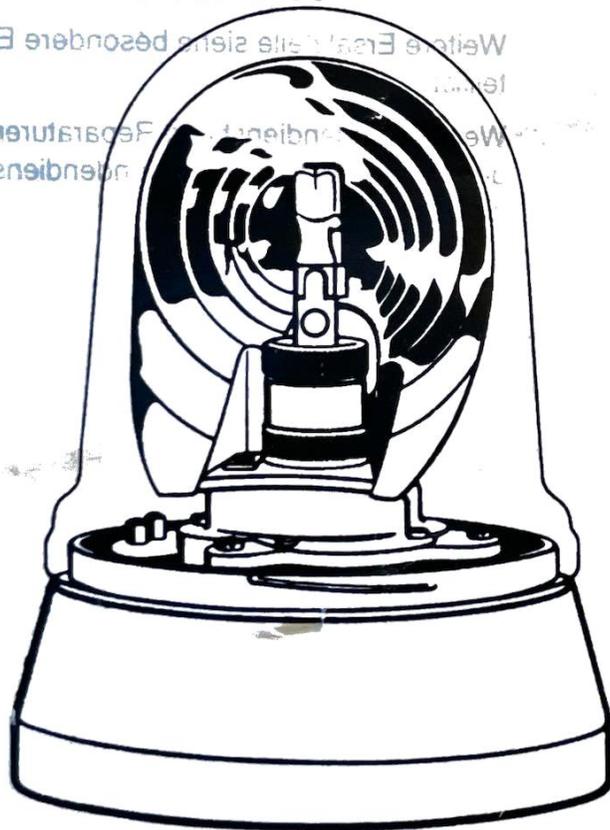

Beschreibung
Montage
Ersatzteile

2.4 Anbau der Rundumkennleuchte Form B auf Fahrzeugstativ LZU 14/5
— 7 781 999 001:

Leuchte auf Flansch 8 785 110 068 oder 8 785 110 002 mit Dichtring montieren und auf Stativ aufsetzen. Kabeldurchführung zu Klemme +72, Kabelzugentlastung und Befestigungsschrauben für die Leuchte am Flansch. Klemme 31 der Leuchte (Masse) mit einer Schraube der Kabelzugentlastung im Flansch verbinden.

2.5 Anbau der Leuchte mit Aufsteckrohr:

Das Aufsteckrohr 8 787 022 001 ist mit einer Steckdose versehen. Die Halterung für das Rohr wird den Umständen entsprechend ausgeführt.

2.5.1 Montage am Fahrzeugdach:

Rohr mit einem Flansch, der dem Fahrzeugdach angepaßt ist, verschweißen und an das Dach anschrauben. Dichtung zwischen Dach und Flansch einlegen! Zum Verschweißen des Rohres Stecker heraus-schrauben. Masseverbindung herstellen.

3. Elektrische Installation

3.1 Installation RKLE 90 und 130 (B1 + B2):

Flachstecker 72 bzw. „+“ des Leuchtenmotors über den Schalter mit Kontrolleuchte an die Klemme 30 (Batterie) des Lichtschalters an-klemmen. Bei Fahrzeugen mit Tonfolgeanlage direkt an den Alarmschalter anschließen. Klemme 31 bzw. „-“ des Leuchtenmotors zu einer einwandfreien Masseverbindung führen. Dazu ist die Lichthaube abzunehmen [3.3].

3.2 Installation RKLE 90 Form A:

Der Leuchtenmotor ist ab Werk fest verdrahtet und an den Stecker im Leuchtenfuß angeschlossen. Das Anschlußkabel der Steckdose im Rohrstück ist entsprechend Punkt 3.1 anzuklemmen. Leuchte auf das Rohrstück aufsetzen und mit Flügelmutter festklemmen.

3.3 Lichthaube:

Abschrauben entgegen dem Uhrzeigersinn, wobei im ersten Moment bei RKLE 90 der Druck der Arretierfeder zu überwinden ist; bei RKLE 130 zuvor Sicherungsschraube lösen.

Aufsetzen: Haube an den Aussparungen vor den Gewindegängen gleichmäßig auf die 3 Wulste am Sockel aufsetzen; dann andrehen, bis bei RKLE 90 die Arretierfeder einrastet; bei RKLE 130 bis zum Anschlag andrehen u. Sicherungsschraube eindrehen.

3.4 Leistungsaufnahme des Motors: 5 W

4. Ersatzteile für RKLE 90 RKLE 130

Lichthaube		
blau:	8 785 510 050	8 785 510 071
Lichthaube		
gelb:	8 785 510 051	8 785 510 073
Dichtring		
für Haube:	8 780 206 010	
Reflektor:	8 785 300 039	8 785 300 041
Dichtring (siehe Seite 2 und 3):		
	8 780 135 006	

Weitere Ersatzteile siehe besondere Ersatzteilliste.

Wegen Kundendienst und Reparaturen wenden Sie sich bitte an eine Kundendienststelle für BOSCH Erzeugnisse.



Beschreibung
Montage
Ersatzteile

15	Glimmlampe	8 787 550 008	—	8 787 510 038	—
14	Glimmlampe	8 780 308 010	8 780 308 010	8 787 510 038	—
12	Dichtung	8 787 013 000	8 787 013 000	8 787 510 038	—
30	Kontaktsatz	8 785 300 039	8 785 300 039	8 787 510 038	—
31	Reflektor	8 787 320 008	8 787 320 008	8 787 510 038	—
31	Zerklüftung	8 787 320 653	8 787 320 653	8 787 510 038	—
29	Gleichstrommotor	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
28	Spannung	8 785 110 023	8 785 110 023	8 787 510 038	—
27	Sonnelampe	8 785 011 051	8 785 011 051	8 787 510 038	—
26	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
25	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
24	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
23	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
22	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
21	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
20	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
19	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
18	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
17	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
16	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—
15	Leuchtmittel	8 784 101 007	8 784 101 007	8 787 510 038	—

Printed in Germany Imprimé en Allemagne par Benz-Drucke, Stuttgart

BOSCH

